


**DURO[®]
STICK**



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

Τετραπλή Αναγνώριση για την προσφορά της DUROSTICK

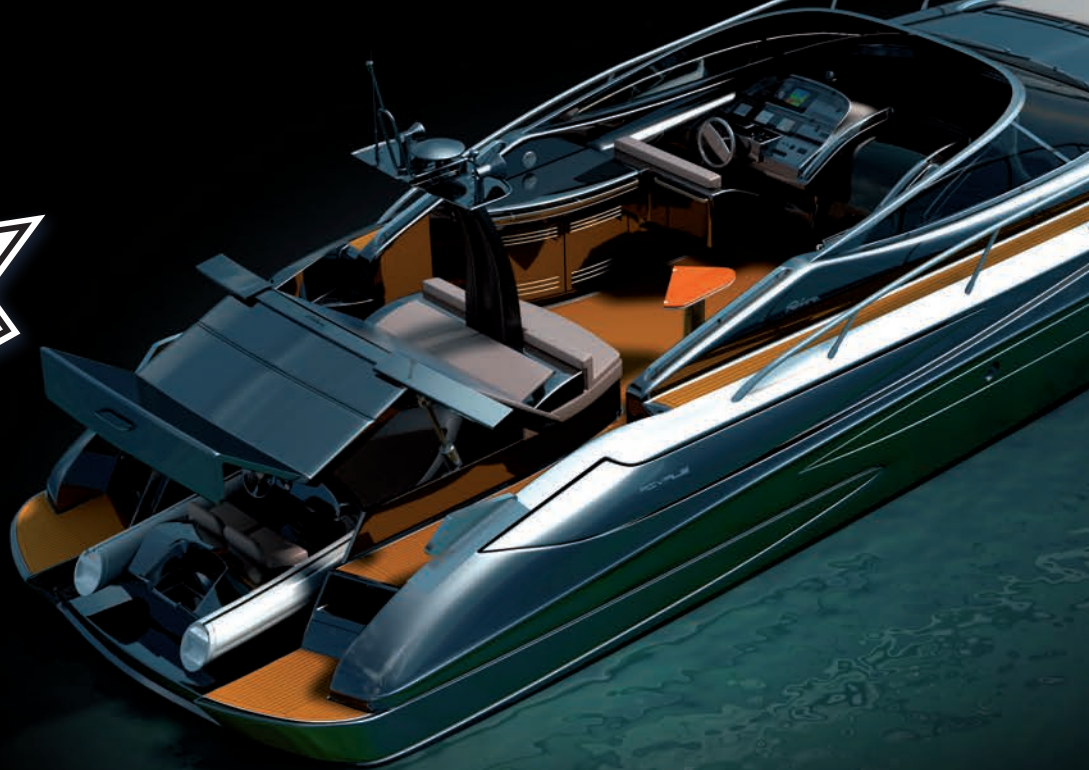

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ε.Β.Ε.Α. ΑΘΗΝΑ 2003



ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
GENEVY 2003



ΤÜV CERT - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001: 2008
Βάσει των διαδικασιών TÜV CERT πιστοποιείται ότι η επιχείρηση

DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.

Πάτημα Κορορέμι 193 00 Ασπράπυργος Αττικής, Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για τα εξής πεδία εφαρμογής:
Ανάπτυξη, Παραγωγή, Πωλήσεις & Διακίνηση Κονιαμάτων,
Συγκολλητικών Υγλών, Χρωμάτων, Στεγανωτικών, Βελτιωτικών
Σκυροδέματος & Κονιαμάτων, Στάκων και Καθαριστικών

Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού: 04 100 000903

Έκθεση επιθεώρησης με αρ. GR-0466/2010

Ισχύει μέχρι: 15 Ιουλίου 2012



50 ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2009



31° ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ GENEVY 2009



Εγγυημένη σειρά προϊόντων που φροντίζουν και συντηρούν σωστά το σκάφος σας.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

DUROSTICK RUST FREE Αντισταβρωτικό και λιπαντικό	4
DUROSTICK ΓΡΑΣΟ Μακράς διαρκείας	5
DUROSTICK SILICONE SPRAY Σιλικονούχο λιπαντικό	6
DUROSTICK SALT FREE Αφαιρετικό αλάτων	7
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια	8, 9
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ	10
BIOCLEAN ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ	11
DUROSTICK YACHT CLEANER Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών	12, 13
BIOCLEAN BOAT CLEANER Καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη	14, 15
DUROSTICK D-61 Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά	16
DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων	17
DUROFOAM CLEANER Αφρός καθαρισμού	18
DUROFOAM SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Πίσσας και ρετινίου	19
NANO PROOF FABRIC DS-300 Αδιαβροχοποιητικό & ελαστωθητικό υγρό εμπότισμού για αλέκιαστα υφάσματα	20
NANO PROOF WOOD DS-350 Υδατοπληθτικό - αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών	21
DUROSTICK D-90 Πολιουρεθανική υπερκόλλα πολλώνπλών εφαρμογών	22
DS-205 SUPER GLUE Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές	23
DUROSTICK No 69 Βενζινοκόλλα γενικής χρήσης	24
DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20' Σε μορφή πλαστελίνης	25
DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ	26
DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ	27
DUROSTICK PRIMER-PU Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού	28
DUROFLEX-PU Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης	29
DUROSTICK AUTOFLOW Αντιψυκτικό παντός καιρού	30
DUROSTICK TEAK OIL Συντηρητικό και προστατευτικό ξύλου με κερί	31
MARINER AQUA Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου	32
DUROSTICK WATERTRAP Συλλέκτης υγρασίας	34
DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ	35

DUROSTICK RUST FREE Αντискωριακό και λιπαντικό

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ραφινρισμένο λιπαντικό spray, υψηλής διεισδυτικότητας και αφυγραντικής ικανότητας, μεγάλης διάρκειας.

Διαλύει τη σκουριά, επαναφέροντας σε πλήρη λειτουργία εργαλεία και μηχανισμούς, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από μελλοντική οξειδωση, χάρη στο αόρατο προστατευτικό φιλμ που δημιουργεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το RUST FREE της DUROSTICK είναι κατάλληλο για το άμεσο ξεμπλοκάρισμα από διάβρωση και σκουριά, επαναφέροντας σε λειτουργία βίδες με παξιμάδια και μπουλόνια, συνδέσεις σωληνώσεων, κάθε τύπου μεταλλικούς μηχανισμούς και εργαλεία. Απομακρύνει την υγρασία και το νερό από τα ηλεκτρολογικά μέρη των μηχανών. Είναι απαραίτητο για το σπίτι, το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ανακινήστε καλά τη φιάλη και ψεκάστε πιέζοντας ελαφρά τη βαλβίδα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε ξηρών και σκιερών χώρων, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200 ml, 400 ml

DUROSTICK ΓΡΑΣΟ Μακράς διαρκείας



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Γράσο βάσεως λιθίου. Προστατεύει από τη σκουριά και τις τριβές, κάθε κινούμενο μεταλλικό μέρος, σε μηχανήματα και εξαρτήματα. Διατηρεί διαχρονικά την ρευστότητά του και προσφέρει άριστη λίπανση που διαρκεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Κατάλληλο για λίπανση που διαρκεί, σε γρανάζια, ντίζες, ρουλεμάν, αντλίες, έμβολα, μεντεσέδες πορτών και παραθύρων.

Αποτρέπει τη διαρροή οσμών από μεταλλικά ή πλαστικά φρεάτια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Αφαιρούμε σκουριά και σκόνη από την επιφάνεια εφαρμογής.

2. Εφαρμογή. Επιστρώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα λιπαντικού στις προς προστασία επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επίσημανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ανάλογα με την εφαρμογή



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

125 ml, 1 lt

DUROSTICK SILICONE SPRAY Σιλικονούχο λιπαντικό

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Καθαρό, άοσμο λιπαντικό που δε σκληραίνει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες.

Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση & τη διάβρωση. Δε μαγνητίζει τη σκόνη και δεν αφήνει λεκέδες. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν επιτρέπει να παγώσουν, να ξηραίνονται και να φθείρονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Συρόμενη ηλιοροφή αυτοκινήτου, ράγες καθισμάτων αυτοκινήτου και ράουλα συρταριών γλιστρούν πιο εύκολα με DUROSTICK SILICONE SPRAY.

Κατάλληλο ως αποκολλητικό καλουπιών, πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Προστατεύει από την αλμύρα τα φουσκωτά σκάφη.

Αποτρέπει την προσκόλληση υλικών σε μεταφορικούς ιμάντες, αυλάκια, οδηγούς και ολισθητήρια.

Αδιαβροχοποιεί επιφάνειες, όπως τεντόπανα, ομπρέλες, σκηνές και τέντες σκαφών από караβόπανο.

Απομακρύνει την υγρασία και σχηματίζει μια υδαταπωθητική μεμβράνη σε ηλεκτρικές επαφές καλωδίων, ρελέ διακοπών, εξωλέμβιες μηχανές καθώς και μηχανές αυτοκινήτων και δικύκλων.

Απαραίτητο στους ηλεκτρολόγους για την εύκολη διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων στα ειδικά σπιράλ προφύλαξης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αφού ανακινήσουμε καλά, ψεκάζουμε ομοιόμορφα σε επιφάνειες καθαρές από σκόνη, λάδια και ρύπους από απόσταση 20-30 cm περίπου. Αφαιρούμε το υλικό που περισσεύει με μαλακό πανί.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400 ml

DUROSTICK SALT FREE Αφαιρετικό αλάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Δραστικό υγρό που αφαιρεί αλάτα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και θαλασσινού νερού, σκουριά και πουρί. Με ένα μόνο ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, επαναφέρει τη χαμένη λάμψη σε ανοξείδωτα και χρωμιωμένα σκεύη και κατασκευές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το SALT FREE είναι κατάλληλο για χρήση σε όλο το σπίτι, στο χώρο του μπάνιου (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), καθώς και στο χώρο της κουζίνας (ανοξείδωτους νεροχύτες, σκεύη, ατμοσίδερα). Επίσης, με το SALT FREE τα ανοξείδωτα μέρη σκαφών απαλλάσσονται από αλάτα και σκουριά, διατηρώντας την αστραφετή τους λάμψη.

Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητο σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Το SALT FREE είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών. Ψεκάστε από απόσταση 20-25 cm και αφήστε το προϊόν να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για ατμοσίδερα, αναμείξτε 2 μέρη νερό με 1 μέρος SALT FREE και αφήστε το μείγμα να δράσει για 10 λεπτά.

Τέλος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
750 ml, 5 lt	1 lt / 12 - 14 m ²

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο βιομηχανικό καθαριστικό - αφαιρεί λάδια, γράσα και πετρέλαια

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βάσει της Νομοθεσίας 907/2006/ΕΚ που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Απαλό με τα χέρια, δε δημιουργεί προβλήματα κατά την εισπνοή. Διαλύει και καθαρίζει λάδια και γράσα μηχανών αυτοκινήτων, μηχανουργείων, εργαλείων και λάδια ξυλοτύπων, χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το BIOCLEAN είναι κατάλληλο για καθαρισμούς από γράσο και λάδια, σε πιεστήρια αυτοκινήτων, τοίχους, δάπεδα, μηχανές. Είναι απαραίτητο σε ναυπηγεία, διυλιστήρια, βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, αλουμινοβιομηχανίες. Διασπτά καμένα λίπη σε φούρνους και

ψησιέρες χωρίς να αφήνει επικίνδυνα κατάλοιπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από λίγη ώρα ξεπλύντε με νερό. Τα απόβλητα διασπώνται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσής τους.

Για ήπιους καθαρισμούς, αραιώστε με νερό σε αναλογία 1:1. Είναι δυνατή η εφαρμογή και με μηχανή καθαρισμού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. lt/12-14 m². **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.** Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

Η σειρά BIO CLEAN είναι σύμφωνη με τις καθοδηγητικές γραμμές της ΕΕ 91/155/ΕΕ καθώς και TGRS και το γερμανικό νόμο απορρυπαντικών με αριθμό καταχώρησης UBANr: 283500001.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 5 lt, 1000 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 12 - 14 m²

Το βιομηχανικό καθαριστικό Bioclean ενεργεί δραστικά στη σεντίνα και τον κινητήρα του σκάφους χωρίς να προκαλεί φθορές στα μέρη του που αποτελούνται από πλαστικό ή αλουμίνιο.

Η εφαρμογή του προϊόντος είναι εύκολη και αποτελεσματική.

Το προϊόν εφαρμόζεται στη σεντίνα ή/και τον κινητήρα και αφήνεται να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα. Ξεπλένεται με νερό.

Εξ' αιτίας της κορυφαίας γαλακτωματοποιητικής του δράσης αφαιρεί με επιτυχία ελαιώδη & λιπαρά υπολείμματα, γράσο, καπνιά, οσμές και άλλες ρυπογόνες ουσίες.

Είναι πλήρως βιοδιασπώμενο και τα υπολείμματα της εφαρμογής του είναι αβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα Γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESenius.
- Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ. 11295/0/2007, Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008



BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για τζάμια - έπιπλα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βάσει της Νομοθεσίας 907/2006/ΕΚ που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαιμότητα τους. Απαλό με τα χέρια, δε δημιουργεί προβλήματα κατά την εισπνοή. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες, προσφέροντας λάμψη χωρίς θαμπάδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το BIOCLEAN είναι ιδανικό για τζάμια, καθρέφτες, λουστραρισμένα έπιπλα ή έπιπλα κήπου, πόρτες και παράθυρα βαμμένα με βερνίκι ή λαδομπογιά, ντουλάπια κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρμπρίζ αυτοκινήτων, ανοξειδωτα σκεύη κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε. Με ένα καθαρό και στεγνό, χωρίς χνούδι πανί, απλώνουμε με διαδοχικές κινήσεις το υλικό σε όλα τα σημεία. Σε ελάχιστο χρόνο οι επιφάνειες αστράφτουν από καθαριότητα χωρίς να έχουν ίχνος σκιών ή θαμπάδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 5 lt, 20 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 12 - 14 m²

BIOCLEAN Βιοδιασπώμενο υγρό πιάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Το DUROSTICK BIO CLEAN ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ είναι ένα υγρό απορρυπαντικό που δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία και φωσφορικά άλατα. Είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βάσει της Νομοθεσίας 907/2006/EK που διέπει τα απορρυπαντικά, όσον αφορά τη βιοδιασποσιμότητά τους.

Δεν ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια, είναι απαλό με τα χέρια, έχει ισχυρή καθαριστική δράση και δεν περιέχει πετρελαϊκά παράγωγα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Χάρη στη μοναδική του σύνθεση, διαλύει εύκολα λίπη, σάλτσες και όλα τα κατάλοιπα του φαγητού χαρίζοντας αστραφτερή καθαριότητα σε όλα τα σκεύη της κουζίνας.

Ο αφρός που δημιουργεί ακόμα και μια μικρή ποσότητα του DUROSTICK BIO CLEAN ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ είναι τόσο

πλούσιος που αρκεί για να πλύνετε μεγάλες ποσότητες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ. Δεν ερεθίζει τις ευαίσθητες επιδερμίδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Βάζετε λίγο DUROSTICK BIO CLEAN ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ επάνω σε υγρό σφουγγαράκι, για απευθείας πλύσιμο των πιάτων και των άλλων σκευών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον παγετό. Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν διατηρείται για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 ml, 5 lt

DUROSTICK YACHT CLEANER

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό υγρό χαμηλού αφρισμού, που αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδια, γράσα, μαυρίλες και καπνιά. Αφαιρεί το μελάνι από σουπιές και καλαμάρια (συχνό φαινόμενο καθώς οι γλάροι λερώνουν τα καταστρώματα των σκαφών με μελάνι κατά την προσπάθειά τους να τα φάνε) και με ένα ψέκασμα, χωρίς τρίψιμο, σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και αν έχει ειςχωρήσει στους πόρους της επιφάνειας. Αφαιρεί σκληρά ιζήματα και μικροοργανισμούς από τα ύφαλα των σκαφών, καθώς και περιττώματα από γλάρους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι απαραίτητο για γενικό καθαρισμό όλων των πλαστικών σκαφών αναζωογονώντας και αποκαθιστώντας το αρχικό λευκό χρώμα του gel coat. Καθαρίζει σε βάθος μαυρίλες και κιτρινίλες στις ταπετσαρίες των εξωτερικών μαξιλαριών καθώς και των μπαλονιών. Ιδανικό και για νιπτήρες, βτουζιέρες, βρύσες, νεροχύ-

τες, πλαστικά τραπέζια, καρέκλες και μουσαμάδες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Το DUROSTICK YACHT CLEANER είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Κατά την εφαρμογή του και το ξέπλυμά του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γαντιών προς αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. Για τοπικούς καθαρισμούς, ψεκάζουμε από απόσταση 25 cm και αφήνουμε το προϊόν να δράσει για 2-3 λεπτά.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι ή ξεπλύνουμε με άφθονο νερό. Για γενικό καθαρισμό, αραιώνουμε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέχουμε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για το εύκολο τρίψιμο και τον αποτελεσματικό καθαρισμό. Ξεπλύνουμε πριν στεγνώσει το υγρό στις επιφάνειες, με άφθονο νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα έγχρωμα gel coat και οι ευαίσθητες επιφάνειες με-



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 5 lt, 10 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 12 - 14 m²

Δραστικό αλκαλικό καθαριστικό πλαστικών σκαφών



τά την εφαρμογή του καθαριστικού να ξεπλένονται με νερό εντός 30 δευτερολέπτων. Δε συνιστάται για καθαρισμούς επιφανειών από ορείχαλκο και χαλκό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμε-

νους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.



BIOCLEAN BOAT CLEANER

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ήπιο βιοδιασπώμενο καθαριστικό, χωρίς αλλεργιογόνες ουσίες, αμμωνία, φωσφορικά άλατα, πετρελαϊκά παράγωγα και αλκοόλη. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, βάσει της Νομοθεσίας 907/2006/EK που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπαισιμότητά τους, απαλό με τα χέρια, δε δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα. Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ελαφρές σκουριές στα ανοξείδωτα, ακόμη και περιττώματα από γλάρους. Δε λεκιάζει, δεν αλλοιώνει τα χρώματα και γενικότερα δεν επηρεάζει οποιοδήποτε είδους επιφάνεια. **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.**

Το BIOCLEAN BOAT CLEANER είναι ιδανικό για τοπικούς ή γενικούς καθαρισμούς κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές στη σεντίνα του σκάφους καθώς και την ίδια τη μηχανή. Απο-

μακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το gel coat, τα φουσκωτά, τις τέντες, τις ταπεταρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και επίμονους λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό και για καταστρώματα από TEAK (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από 2 γερμανικούς οίκους) χωρίς να επιβαρύνουν τη θάλασσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και ύστερα από 5-10 λεπτά ξεπλύνετε με νερό. Για γενικό καθαρισμό αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 και διαβρέξτε τις επιφάνειες πριν τον καθαρισμό. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για το εύκολο τρίψιμο και τον αποτελεσματικό καθαρισμό. Μπορεί να εφαρμοστεί και με πλυστικό μηχάνημα. Ξεπλύνετε το υγρό πριν στεγνώσει με άφθονο νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 5 lt, 10 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1 lt / 12 - 14 m²

Καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισημάνση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα Γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο **BREGAU** για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.
- Ινστιτούτο **FRESENIUS**.



DUROSTICK D-61 Καθαριστικό για ανοξείδωτα και ασημικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Δραστικό καθαριστικό σε μορφή κρέμας, που επαφέρει τη λάμψη σε κάθε μεταλλική επιφάνεια, χωρίς να χαράζει, σε ελάχιστο χρόνο, διατηρώντας τη γυαλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν περιέχει διαλυτικά που βλάπτουν το περιβάλλον και τα οργανικά συστατικά του είναι εύκολα βιοδιασπώμενα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το DUROSTICK D-61 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό κάθε ανοξείδωτου σκεύους, αφαιρώντας άλατα, σκουριές, καθώς και την μαυρίλα από ασημικά σκεύη και εικόνες. Αφαιρεί την οξειδωση από ορειχάλκινα και χάλκινα διακοσμητικά, φωτιστικά, ασημικά κ.λπ. Ιδανικό για ανοξείδωτα ή χρωμιωμένα μέρη σε σκάφη αναψυχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την κρέμα επάνω στα σημεία και τρίψτε ελαφρά με ένα μαλακό πανί.

Ξεπλύντε με νερό την επιφάνεια και σκουπίστε με στεγνό πανί, χαρτί κουζίνας ή βαμβάκι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένου από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 ml

DUROSTICK D-26 Διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Το διαβρωτικό χρωμάτων και βερνικιών D-26 της DUROSTICK, είναι πλούσιο μείγμα ειδικών διαβρωτικών διαλυτών, ειδικά τροποποιημένων (δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο) ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματικά την αφαίρεση παλαιών βαφών κάθε είδους. Δρα άμεσα και αφαιρεί βερνικοχρώματα και βερνίκια διαλύτου ή νερού, λάκες, χρώματα πολυουρεθανικά, εποξειδικά, νιτροκυτταρίνης και φούρνου, πλαστικά ακρυλικά κ.ά. Είναι πυκνόρρευστο, με ελεγχόμενη ροή (gel).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το διαβρωτικό D-26, αφαιρεί παλιές ή νέες βαφές από μεταλλικές, ξύλινες και οικοδομικές επιφάνειες. Με ένα μόνο πέρασμα αποσπά χρώματα και βερνίκια με εξαιρετική ευκολία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Απομακρύνεται τυχόν σαθρά

σημεία από την επιφάνεια.

2. Εφαρμογή. Εφαρμόζεται με πινέλο σε παχιά στρώση επάνω στις επιφάνειες και αφού δράσει για 3 - 10 λεπτά της ώρας (ανάλογα με το πάχος και τη φύση των χρωμάτων), με τη χρήση σπάτουλας ή τριγωνικής ξύστρας, αφαιρούνται τα διαβρωμένα χρώματα. Εάν υπάρχουν υπολείμματα που δεν έχουν αποκολληθεί, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Στη συνέχεια, η επιφάνεια γυαλοχαρτάρεται, ασταρώνεται (εφόσον χρειάζεται) και τέλος βάφεται.

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C. Κατά την εφαρμογή προστατεύεται τα χέρια σας με πλαστικά γάντια. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΟΥΡΒΙΑΣ ΚΑΙ PRIMER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
250ml, 500 ml, 1 lt	1 lt / 2 - 4 m ²

DUROFOAM CLEANER Αφρός καθαρισμού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, που αφαιρεί λεκέδες εύκολα και γρήγορα.

Απομακρύνει λίπη, λάδια και βρωμιές μέσα σε λίγα λεπτά αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Ζωτανεύει κάθε πολυκαιρισμένη επιφάνεια από ύφασμα, πλαστικό, λάστιχο, χρώμιο κ.ά., χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το DUROFOAM CLEANER είναι κατάλληλο για ταπετσαρίες αυτοκινήτων, καθίσματα από ύφασμα, πατάκια, μοκέτες, κ.λπ.

Στο σπίτι ή στο σκάφος προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού σε μοκέτες, χαλιά, σαλόνια από ύφασμα, ενώ αντιμετωπίζει αποτελεσματικά διαφόρων ειδών επίμονους λεκέδες.

Όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες (πυκνής πλέξης), μετά τον καθαρισμό τους με DUROFOAM CLEANER, μπορούν να αδιαβροχο-

ποιηθούν με NANO PROOF FABRIC και να προστατευθούν από βρωμιά και ρύπους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ανακινήστε δυνατά και ψεκάστε από απόσταση 25-30 cm. Αφήστε το να δράσει για λίγο και καθαρίστε με ελαφρά βρεγμένο σφουγγάρι. Επαναλάβετε σε ιδιαίτερα βρώμικα σημεία.

Συνιστάται, πριν από την τελική εφαρμογή, τοπική δοκιμή σε σημεία μη διακριτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε χώρους σκιερούς, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας για 24 μήνες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

400 ml

DUROSTICK ΓΟΜΑΛΑΚΑ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Γνήσια γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες. Έχει υψηλή πρόσφυση και αντοχή στη θερμοκρασία, εμποδίζοντας τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, ενώ προστατεύει από το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το νερό και τα αλκάλια. Διαθέτει, ενσωματωμένο στο πώμα, ειδικό σφαιροειδές πινέλο, που δε μαδάει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η ΓΟΜΑΛΑΚΑ της DUROSTICK στεγανοποιεί τους πόρους που δημιουργούνται στις ραφές των δεξαμενών πετρελαίου μετά τη συγκόλλησή τους καθώς και σε ρεζερβουάρ αυτοκινήτων που έχουν σκουριάσει εσωτερικά.

Παρέχει πρόσθετη εξασφάλιση από διαρροές στα σημεία που τοποθετούνται φλάντζες από περμανίτη, τσιμούχες και σπειρώματα.

Αντέχει στα αλκάλια, προσφέρει υψηλή πρόσφυση σε λαμαρίνα, ενώ σε συνδυασμό με την μοναδική αντοχή της στα πετρελαιοειδή, εξασφαλίζει προστασία σε καταστρώματα και αμπάρια πλοίων.

Κατάλληλη για την κάλυψη ρόζων στα ξύλα, αποτρέποντας το ξεφλούδισμα και το σκάσιμο σε ριπολίνες και βερνίκια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίζουμε τις σκουριές με σμυριδόχαρτο, σβουράκι ή χονδρό ατσαλόμαλλο. Στη συνέχεια, αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα από λάδια, λίπη και γράσα με white spirit ή DUROSTICK THINNER 101.

2. Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε με το ενσωματωμένο πινέλο 1-2 επιστρώσεις με διαφορά 1 ώρας.

Σε μεγάλη επιφάνεια επιστρώνουμε με ρολό ή πινέλο.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

60ml, 180 ml

NANO PROOF FABRIC DS-300

Αδιαβροχοποιητικό & ελαιαπωθητικό υγρό
εμποτισμού για αλέκιαστα υφάσματα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Αδιαβροχοποιητικό και ελαιαπωθητικό υγρό εμποτισμού υδατικής βάσης υψηλής διεισδυτικότητας με βάση την Νανοτεχνολογία. Δημιουργεί μια λεπτή, αόρατη ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Διευκολύνει τον καθαρισμό με τη χρήση μόνο νερού αποτρέποντας την φθορά από την χρήση καθαριστικών. Αδιαβροχοποιεί τα περισσότερα συνθετικά και βαμβακερά πανιά πυκνής πλέξης, εμποδίζοντας παράλληλα την δημιουργία λιπαρών και άλλων λεκέδων από λάδι, κρασί, καφέ, ποτά κ.λ.π. Το NANOPROOF FABRIC DS-300 απωθεί τη βρωμιά, την καπνιά αλλά και τα βακτηρίδια τα οποία αναπτύσσονται μέσω των ρύπων που εμποτίζουν τα υφάσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Με το NANOPROOF FABRIC DS-300 προστατεύουμε εύκολα, υφάσματα με πυκνή πλέξη, χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες, καναπέδες καθώς και ταπεταρίες αυτοκινήτων από υφάσμα. Επί-

σης τεντόπανα, караβόπανα, αθλητικά υποδήματα, τσάντες και γενικά κάθε είδους αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιεί ύφασμα στη δομή και σύνθεσή του.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Βαμβακερές και συνθετικές επιφάνειες εφ' όσον χρειάζεται, καθαρίζονται άφοβα χωρίς αλλοίωση με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό BIOCLEAN Γενικής Χρήσης της DUROSTICK με έναν απλό ψεκασμό. **2. Εφαρμογή.** Το προϊόν εφαρμόζεται ως έχει ψεκάζοντας ομοιόμορφα από απόσταση 10-15cm σε στεγνές επιφάνειες. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά υφάσματα επαναλαμβάνουμε 10 λεπτά αργότερα από τον αρχικό ψεκασμό. Ακολουθεί απαραίτητα η χρήση θερμότητας (αερόθερμο, πιστολάκι μαλλιών κ.λπ.) έως ότου το ύφασμα στεγνώσει - για περίπου 10 λεπτά - ανάλογα με την θερμοκρασιακή αντοχή του υφάσματος. Το NANOPROOF FABRIC DS-300 στις μεγαλύτερες συσκευασίες (3,5lt και 18lt), εφαρμόζεται με τη χρήση χειροκίνητης ή μηχανικής αντλίας ψεκασμού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

500 ml, 3,5 lt, 18 lt

NANO PROOF WOOD DS-350 Υδαταπωθητικό - αδιαβροχοποιητικό ξύλινων επιφανειών



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Υδαταπωθητικό Αδιαβροχοποιητικό προϊόν χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προστασία ξύλινων επιφανειών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η νανομοριακή του δομή, επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στα ξύλα, ανεξάρτητα από το είδος ή τη σκληρότητά τους. Δημιουργεί μια ισχυρή υδαταπωθητική, αόρατη ασπίδα προστασίας, που διασφαλίζει στις ξύλινες επιφάνειες που εφαρμόζεται,

μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς προβλήματα από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και τη διαρκή υγρασία, σε αστικό, ορεινό ή ακόμη και θαλασσινό περιβάλλον. Η τριβή, η κρούση και γενικότερα οι μηχανικές καταπονήσεις, δεν επηρεάζουν την ασπίδα προστασίας που προσφέρει το NANOPROOF WOOD DS-350 στις ξύλινες επιφάνειες, ενώ η χρήση του, επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανσή τους. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει και να μην γυαλίζει.

Αφήνει ανεπηρέαστη την όψη του ξύλου και του επιτρέπει να αναπνέει. Αποτρέπει τη διείσδυση των ρύπων γι' αυτό και δεν λεκιάζει ή κιτρινίζει. Άοσμο, υδατοδιαλυτό, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον, εξασφαλίζει τη διαχρονική ομορφιά των ξύλινων επιφανειών και αντικειμένων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το NANOPROOF WOOD DS-350, εφαρμόζεται σε ξύλινες απορροφητικές επιφάνειες όπως είναι τα έπιπλα κήπου, ξύλινα υπόστεγα και φράχτες, καταστρώματα σκαφών αναψυχής, πασαρέλες, αλλά και κάθε ξύλινο αντικείμενο που πρέπει να προστατευθεί από το νερό.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα, λιπαρούς λεκέδες

και κάθε σαθρό υλικό. **2. Εφαρμογή.** Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, ψεκασμό ή εμβάπτιση, σε μία ομοιόμορφη στρώση του συνόλου της επιφάνειας. 10 - 15 λεπτά της ώρας αργότερα, με ένα νωπό και μαλακό πανί, αφαιρούμε το περισσεύμα του υλικού που δεν έχει απορροφηθεί. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες, εφαρμόστε δεύτερη επίστρωση πριν να στεγνώσει η πρώτη. Βαμμένες, ή επιφάνειες που έχουν δεχθεί οποιουδήποτε είδους βερνίκι, είναι ακατάλληλες για την εφαρμογή του NANOPROOF WOOD γιατί το φιλμ που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια τους δεν επιτρέπει τη διείσδυση του προϊόντος. Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην αδιαβροχοποίησή τους, θα πρέπει απαραίτητα να απομακρύνουμε επιμελώς το παλιό βερνίκι ή βαφή με τη χρήση γυαλόχαρτου. Επιφάνειες που έχουν αδιαβροχοποιηθεί με NANOPROOF WOOD, μετά από 24 ώρες, μπορούν να υποδεχθούν συστήματα ξυλοπροστασίας διαλύτου όπως είναι το Συντηρητικό Εμποτισμού DUROXYL σε συνδυασμό με Βερνίκι για την προστασία και διακόσμηση του ξύλου DUROLAC ή MARINER, αλλά και συστήματα ξυλοπροστασίας νερού όπως είναι η αντίστοιχη σειρά AQUA της DUROSTICK. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Δεν αραιώνεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε δροσερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 2,5 lt

DUROSTICK D-90 Πολυουρεθανική υπερκόλλα πολλαπλών εφαρμογών

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, σε μορφή πάστας, μπεζ χρώματος, χωρίς διαλύτες, έτοιμη προς χρήση.

Προσφέρει υψηλή συγκόλληση όμοιων και ανόμοιων υλικών-πλην πολυαιθυλενίου και τεφλόν, έχει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία. Είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του EN 204/205/D4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η DUROSTICK D-90 είναι απαραίτητη σε ναυπηγικές, μεταλλικές, οικοδομικές και ξυλουργικές κατασκευές. Επίσης, είναι κατάλληλη για κάθε είδους μικροεπισκευές σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, π.χ. συγκολλήσεις πιθαριών και γλαστρών, ενώ αυξάνει εντυπωσιακά τη δύναμη αγκύρωσης των υφά.

Συγκολλά γωνίες κουφωμάτων αλουμινίου, συναρμολογήσεις ξύλινων κουφωμάτων, στερεώσεις ξύλινων σοβατεπύ σε τοίχο, διακοσμητικά από πέτρα, κεραμικό, σίδερο σε σοβά, μπετόν κ.ά. Απα-

ραίτητη σε κάθε σπίτι για μικροεπισκευές.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, σκουριές και σαθρά σημεία. Οι πολύ λείες επιφάνειες συνιστάται να τρίβονται με λεπτό γυαλόχαρτο και να ψεκάζονται ελαφρώς με νερό εάν το περιβάλλον είναι ξηρό και θερμό. 2. Εφαρμογή. Απλώνουμε την κόλλα στη μια πλευρά και πιέζουμε τις επιφάνειες για τουλάχιστον 10 λεπτά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μετατόπιση. Η στερεοποίηση επιτυγχάνεται ύστερα από 15-30 λεπτά, ενώ η τελική αντοχή έπεται από 24 ώρες, ανάλογα με την υγρασία (η οποία βοηθά στη μείωση του χρόνου).



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80 ml, 290 ml

DS -205 SUPER GLUE Υπερκόλλα για βρεχόμενες ξυλοκατασκευές



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτή κόλλα νέας τεχνολογίας, με βάση ακρυλικά πολυμερή. Είναι άοσμη, δεν κρεμίζει, δε λαδώνει κατά την εφαρμογή της, έχει εξαιρετική αντοχή μετά την ωρίμανσή της ακόμη και σε έκθεση σε νερό για αρκετές ημέρες. Εύκολη στη χρήση της, διατηρεί την αρχική της ελαστικότητα, διασφαλίζοντας άρρηκτη συγκόλληση από οποιαδήποτε καταπόνηση που προέρχεται από κραδασμούς και συστολοδιαστολές. Είναι κατάλληλη για τη συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσα, ενώ αντέχει στους 110 °C για 120 λεπτά χωρίς να αλλοιώνεται. Υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της κατηγορίας D3/D4 κατά EN 204/205.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η DUROSTICK DS-205 SUPER GLUE είναι ιδανική για συγκολλήσεις βρεχόμενων

ξύλινων κατασκευών ή κατασκευών εκτεθειμένων σε υγρασία. Ιδανική για απαιτητικές κατασκευές από δρυ, οξιά, ιρόκο, teak, κερασιά, καρυδιά και άλλα, εξασφαλίζοντας εξαιρετική συγκόλληση. Συνιστάται για συγκόλληση ξύλινων σφατεπτι και αρμοκάλυπτων καθώς και για MDF, φελλό, laminate, εξηλασμένη και διογκωμένη πολυστερίνη χωρίς αστάρι σε κάθε είδους πορώδες οικοδομικό υλικό όπως τούβλο, σοβά και σκυρόδεμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σαθρά σημεία, να μη γυαλίζουν (να τριφτούν επιφανειακά για να αυξηθεί το πορώδες) και να εφάπτονται.

2. Εφαρμογή. Η κόλλα εφαρμόζεται και απλώνεται ισόπαχα με πινέλο, ρολό ή οδοντωτή σπάτουλα και στις 2 προς συγκόλληση επιφάνειες. Εντός 10-15 λεπτών πρεσάρουμε ή σταθεροποιούμε με νταβίδια για 3-5 ώρες ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Η συγκόλληση ολοκληρώνεται σε 24 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Η πλεονάζουσα κόλλα από τις συγκολλήσεις αφαιρείται άμεσα με βρεγμένο και σφιγτό σφουγγάρι, ενώ ξεπλύνουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας με χλιαρό νερό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Για σωστή συγκόλληση είναι απαραίτητο μια εκ των 2 επιφανειών να είναι απορροφητική. Οι βαμμένες επιφάνειες πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο προκειμένου να αυξηθεί το πορώδες. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της κόλλας σε θερμοκρασίες κάτω των +8 °C, ενώ όσο παραμένει νωπή, η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να πέσει κάτω από τους +4 °C.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

250 gr, 900 gr, 5 kg, 15 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150 - 200 gr / m²

DUROSTICK No 69 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ισχυρή κόλλα, με βάση το νεοπρένιο και συνθετικές ρητίνες διαλυμένες σε σύστημα διαλυτών. Διαθέτει ελαστική συγκόλληση σε υλικά και επιφάνειες που υπόκεινται σε σταθερές ή παραμορφωτικές τάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η DUROSTICK No 69 είναι κατάλληλη για βιομηχανίες σαλονιών, υποδηματοποιίας και εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών, βιομηχανίες πλαστικών σκαφών κ.ά. Κολλά δέρμα, αφρώδες πλαστικό, λάστιχο, φελλό, μοκέτα και χαρτόνι μεταξύ τους ή επάνω σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη και λίπη. 2. Εφαρμογή. Αλείφουμε με ένα πινέλο ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο προς συγκόλληση επιφάνειες και αφήνουμε να «τραβήξει» για 15 περίπου λεπτά. Για επιδιορθώ-

σεις σε υποδήματα από δέρμα ή λάστιχο, συνιστάται να προηγηθεί ελαφρύ γυαλοχαρτίρισμα. Στη συνέχεια πιστάρουμε ή πρεσάρουμε τις δύο επιφάνειες.

Σε μία ώρα η κόλλα έχει αποκτήσει το 75% της δύναμής της και σε 24 ώρες τις τελικές της αντοχές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Το πινέλο και τα χέρια καθαρίζονται με βενζίνη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφλεκτο και επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

70 ml, 125 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300 gr / m²

DUROSTICK ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 20' Σε μορφή πλαστελίνης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών, σε μορφή πλαστελίνης. Συγκολλά, επισκευάζει και στεγανοποιεί όμοια και ανόμοια υλικά, όπως μέταλλα, ξύλα, μάρμαρα, μπετόν, γυαλί, fiberglass, πολυεστέρα, κεραμικά, πορσελάνη κ.ά., πλην πολυαιθυλενίου και teflon.

Η εύχρηστη συσκευασία του, η εντυπωσιακή του δύναμη και η δυνατότητα να λιμαριστεί και να βαφτεί το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Άπειρες οι εφαρμογές του για υδραυλικούς, μηχανουργούς, ψυκτικούς, φανοποιούς καθώς και για όσους ασχολούνται με μαστορέματα. Ιδανικό για κάθε είδους συγκολλήσεις, σφραγίσεις και στεγανοποιήσεις στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή το σκάφος. Κλείνει οπές, ρωγμές, στεγανοποιεί διαρροές σε καλοριφέρ, δεξαμενές νερού και

καυσίμων, κάρτερ, ψυγεία και εξατμίσεις αυτοκινήτων, σκάφη αναψυχής, κάδους πλυντηρίων, πορσελάνες, κεραμικά κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αφαιρούμε σκόνες, λάδια, σκουριές ή σαθρά σημεία από την επιφάνεια. Κόβουμε όση ποσότητα υλικού χρειαζόμαστε και την πλάθουμε έως ότου ομογενοποιηθεί τελείως. Την τοποθετούμε αμέσως στην επιφάνεια και εάν θέλουμε λειαίνουμε με βρεγμένο δάχτυλο ή σφουγγάρι. Τα υπολείμματα καθαρίζονται με οινόπνευμα ή νερό αμέσως μετά τη χρήση. Βάφεται ύστερα από 30 λεπτά. Το υπόλοιπο φυλάσσεται στη συσκευασία του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, χαμηλής υγρασίας, για 18 μήνες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

56 gr

DUROSTICK ΣΙΛΙΚΟΝΗ Αντιμυκηχική

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Σιλικόνη μεγάλης ελαστικότητας που διαρκεί, με ισχυρή πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες. Αντιστέκεται στους μύκητες, στις αντιξοές καιρικές συνθήκες και στην UV ακτινοβολία, ενώ είναι ανθεκτική σε απορρυπαντικά, οξέα και αλμυρό νερό. Σταθεροποιείται γρήγορα αντιδρώντας με την υγρασία, ενώ παρουσιάζει εξαιρετική συγκολλητική δύναμη και μακροχρόνια αντοχή ακόμη και σε αρμούς έντονης κινητικότητας, χωρίς να σκάει και να ξεφλουδίζει. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις (διάφανη, λευκή, μαύρη, γκρι και καφέ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η σιλικόνη DUROSTICK χρησιμοποιείται χωρίς αστάρι σε υλικά όπως πορσελάνη, γυαλί, κεραμικά, εμαγιέ, πολυεστέρα, ανοξείδωτα ή ανοδιωμένα αλουμίνια, βερνικωμένα ξύλα για τη σφράγιση αρμών πλάτους 3-40 mm, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι απαραίτητη για τη σφράγιση αρμών σε πάγκους κουζίνας, ανοξείδωτους νεροχύτες, περιμετρικά σε νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες από πορσελάνη ή πλαστικό, βιομηχανικούς χώρους όπου δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη μυκητών. Συνιστάται για τη σφράγιση και συναρμολόγηση κατασκευών από τζάμι, αλλά και για πληθώρα υδραυλικών, ψυκτικών και ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Δε συνιστάται η εφαρμογή της σε μάρμαρο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, PE, PP, τεφλόν, ενυδρεία. Δε βάφεται. **ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.** 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Το υπόστρωμα να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες. Όπου απαιτείται αστάρι, η τοποθέτηση της σιλικόνης γίνεται ύστερα από 20 λεπτά το νωρίτερο, έως 3 ώρες το αργότερο. Για τοποθετήσεις χωρίς προβλήματα καθαρισμού από υπολείμματα, συνιστάται η χρήση χαρτοταινίας πριν από την εφαρμογή της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή. 2. Εφαρμογή. Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Η λείανση γίνεται εντός 10 λεπτών με σπάτουλα ή με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό με απορρυπαντικό πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ. Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται με BIO-CLEAN βιοδιασπώμενη κρέμα χεριών της DUROSTICK όσο η σιλικόνη είναι νωπή.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

80 ml, 280 ml

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

280 ml για 8 τρέχοντα μέτρα αρμού 6X6 cm

DUROSTICK ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής, που προσφέρει διάφανες συγκολλήσεις σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μία μόνο σταγόνα της δύναται να δημιουργήσει άρρηκτη συγκόλληση σε μη πορώδεις επιφάνειες με δύναμη σε απόσπαση έως 2 τόνους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η DUROSTICK κόλλα στιγμής κολλά σταθερά κεραμικά, πορσελάνες, μέταλλα, σκληρά πλαστικά, λάστιχα, δέρμα, ξύλο και όλες τις μη πορώδεις επιφάνειες. Δεν κολλά πολυαιθυλένιο, teflon και απορροφητικές επιφάνειες, όπως σοβά και ξύλινο σόκορο.

- ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.** 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Καθαρίζουμε τις προς συγκόλληση επιφάνειες με ασετόν ή οινόπνευμα και φροντίζουμε να είναι στεγνές.
2. Εφαρμογή. Κρατήστε με το ένα χέρι το σωληνάριο και με το άλλο το καπάκι

κι και το ρύγχος μαζί.

Βιδώστε το καπάκι μαζί με το ρύγχος μέχρι να τερματίσει. Ξεβιδώστε μόνο το «έξυπνο» καπάκι με την ενσωματωμένη ακίδα και η κόλλα στιγμής είναι έτοιμη προς χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες ταιριάζουν μεταξύ τους. Πιέστε ελαφρά το σωληνάριο και βάλτε ελάχιστη ποσότητα στη μία μόνο επιφάνεια.

Μην την απλώνετε, απλά ενώστε αμέσως και πιέστε σφικτά για περίπου μισό λεπτό. Προσέξτε η κόλλα να μην έλθει σε επαφή με τα δάχτυλά σας. Ύστερα από κάθε χρήση, βιδώστε καλά το καπάκι στο σωληνάριο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. Το νέο «έξυπνο» καπάκι, με ενσωματωμένη ανοξείδωτη ακίδα, διατηρεί τη δίοδο της κόλλας ανοιχτή κάθε φορά που το βιδώνετε.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2 gr

DUROSTICK PRIMER-PU Αστάρι πολυουρεθανικού σφραγιστικού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Μείγμα ισοκυανικών προπολυμερών, κατάλληλο για την αύξηση της πρόσφυσης κάθε τύπου πολυουρεθανικού σφραγιστικού που πρόκειται να εφαρμοστεί σε παρώδεις επιφάνειες.

Η βελτίωση της πρόσφυσης των σφραγιστικών μετά την επάλειψη της επιφάνειας εξασφαλίζει μακροχρόνια και πλήρη συγκόλληση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το PRIMER-PU εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, κεραμίδια, τσιμεντοσανίδες porobeton, μάρμαρα πολυεστέρα, **gel coat**, ακρυλικό κ.ά. Είναι απαραίτητο στους αρμούς διαστολής ταρτσών και στις κάσες πορτών και παραθύρων καθώς και στις συμβολές οριζόντιων και κάθετων επιφανειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Το υπόστρωμα να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια και σκόνες.

2. Εφαρμογή.

Το υλικό εφαρμόζεται ως έχει, είτε με το ενσωματωμένο πινέλο (μικρή συσκευασία) είτε με λεπτό πινέλο. Η τοποθέτηση του πολυουρεθανικού σφραγιστικού DUROFLEX-PU θα πρέπει να πραγματοποιείται 1 ώρα το ελάχιστο έως 3 ώρες το μέγιστο μετά την επιστροφή του PRIMER-PU.

Μετά το τέλος της εφαρμογής, η συσκευασία θα πρέπει να βιδώνεται επιμελώς, προκειμένου να μην έρχεται το υλικό σε επαφή με την υγρασία.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

330 gr

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

280 ml για 8 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστ. 6X6 cm

DUROFLEX-PU Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ελαστική μαστίχη αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης. Είναι μηχανικά ανθεκτική, δε λαδώνει και αντέχει στον ήλιο και το χιόνι. Δεν επιτρεάζεται από το γλυκό ή το θαλασσινό νερό, βάφεται και είναι αποτελεσματική για σφραγίσεις αρμών πλάτους 6-30 mm και βάθους 3-15 mm. **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.** Το DUROFLEX-PU προσφέρεται για ελαστικές σφραγίσεις υψηλών απαιτήσεων, σε πληθώρα εφαρμογών: ● Κάλυψη αρμών διαστολής σε κτίρια, διαδρόμους αεροδρομίων, ενώσεις τσιμεντοσωλήνων ΕΥΔΑΠ, προκατασκευασμένες τοιχοποιίες από μπετόν. ● Σφράγιση αρμών σε κάσες παραθύρων και πορτών, από αλουμίνιο, σίδηρο, ξύλο και PVC. ● Περιμετρική στεγάνωση κτιρίων στις συμβολές εξωτερικών οριζόντιων και κάθετων επιφανειών. ● Διαφύλαξη της συγκόλλησης και στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση πλακιδίων, τόσο στην πλήρωση αρμών διαστολής, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όσο και στην πλήρωση των αρμών περιμετρικά, στις απολήξεις πλακιδίων δαπέδου με τοίχους ή στηθαία καθώς και σε μπαλκόνια πριν από την κάλυψή των σοβατεπύ. ● Σφράγιση μεταλλικών και ξύλινων καγκέλων στα σημεία επαφής τους με μάρμα-

ρο, φυσικές πλάκες ή μπετόν σε ταράτσες, μπαλκόνια, τοίχια. ● Σφράγιση άρρηκτη και στεγανή σε μπανιέρες πλαστικές ή εμαγιέ, νιπτήρες από πορσελάνη, νεροχύτες ανοξείδωτους ή μαρμάρινους. ● **Ναυπηγικές εργασίες σε κάθε ελαστική σφράγιση ή στερέωση πολυεστέρα με ξύλο, ανοξείδωτο ή αλουμίνιο.**

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Το υπόστρωμα να είναι σταθερό, στεγνό και απαλλαγμένο από λάδια. Σε επιφάνειες από μπετόν ή σοβά, απομακρύνουμε από τις παρειές του αρμού σαθρά υλικά και σκόνες, με συρματόβουρτσα και απορροφητική σκούπα ή με πιεπιεσμένο αέρα και πινέλο. Το βάθος του αρμού προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους

του, ενώ ρυθμίζεται με κορδόνι πλήρωσης αρμών από διογκωμένο πολυαιθυλένιο και, εάν δεν υπάρχει, με διογκωμένη πολυστερίνη. Η χρήση χαρτοταινίας στα όρια του αρμού διευκολύνει τη σωστή οριοθέτηση του σφραγιστικού. Για καλύτερη πρόσφυση και άρρηκτη συγκόλληση του DUROFLEX-PU, ασταρώνουμε με DUROSTICK PRIMER -PU σε πορώδη υλικά, όπως ξύλο, μάρμαρο, φυσική και τεχνητή πέτρα, κεραμίδια, πολυεστέρα, ακρυλικά, πλαστικά και PVC. Μεταλλικές επιφάνειες καθαρίζονται είτε με white spirit είτε με DUROSTICK THINNER 101. Στις γυαλιστερές επιφάνειες, όπως γυαλί, πορσελάνη, ανοξείδωτο κ.ά., δε χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα.

2. Εφαρμογή. Συνιστάται η χρήση του DUROFLEX-PU σε φύσιγγα, με το εξαιρετικής αντοχής πιστόλι DUROSTICK βαρέως τύπου, ή σε «σαλάμι», με το πολυχρηστικό πιστόλι φύσιγγας DUROSTICK DUROSEAL 600 για επαγγελματική χρήση. Κάβουμε το ακροφύσιο λοξά και, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, τον γεμίζουμε χωρίς να εγκλωβίζε-ται αέρας. Εάν θέλουμε, όσο παραμένει νωπό το σφραγιστικό, το ψεκάζουμε με νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων και λειαίνουμε τη νωπή επιφάνεια με το δάχτυλό μας. Οι επιφάνειες που έχουν ασταρωθεί με PRIMER-PU θα πρέπει να σφραγίζονται 1 ώρα το νωρίτερο έως 3 ώρες το αργότερο μετά την εφαρμογή του. Τυχόν υπολείμματα του υλικού στα χέρια απομακρύνονται προτού στεγνώσουν τελείως με βιοδιασπώμενη κρέμα καθαρισμού χεριών DUROSTICK BIOCLEAR. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.** Τα εργαλεία καθαρίζονται με white spirit ή DUROSTICK Thinner 101, μετά τη χρήση τους.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
310 ml, 600 ml	310 ml για 8.6 τρέχοντα μέτρα αρμού διαστ. 6X6 cm

DUROSTICK AUTOFLOW Αντιψυκτικό παντός καιρού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18°C και αντίστοιχη αντιθερμική έως $+105^{\circ}\text{C}$. Εξασφαλίζει πλήρη αντιπαγετική, αντιθερμική και αντισκωριακή προστασία σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα ψύξης - θέρμανσης, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, για όλο το χρόνο. Επίσης, είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετικά υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε όλα τα μέταλλα. Έτσι, είναι ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κ.λπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Προστατεύει το ψυγείο της μηχανής καθώς και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες από το ψύχος, τη διάβρωση, τα άλατα και τη σκουριά. Προστατεύει σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα από τη γαλβανική διάβρωση. Δεν επηρεάζει τα λά-

στιχα και τα κολάρα. Εμποδίζει την υπερθέρμανση που προκαλείται από τις καθαλατώσεις. Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων. Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αφού αδειάσετε το ψυγείο, ξεπλύνετε το με νερό και γεμίστε το με AUTO FLOW. Στη συνέχεια, κάντε εκκίνηση του κινητήρα ώστε να κυκλοφορήσει το AUTO FLOW στο κύκλωμα και αν χρειάζεται συμπληρώστε την απαραίτητη ποσότητα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 lt, 4 lt

DUROSTICK TEAK OIL Συντηρητικό και προστατευτικό ξύλου με κερί



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Φυσικό λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και UV φίλτρα.

Η περιοδική του χρήση προσφέρει μοναδική ζωντάνια και λάμψη, αναδεικνύοντας τη φυσική όψη του ξύλου και αναβαθμίζοντας την αισθητική του. Προστατεύει τα ξύλα από την υγρασία, την αλμύρα και τον ήλιο. Είναι άχρωμο, επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει και δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το TEAK OIL είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική συντήρηση ξύλινων επίπλων κήπου και βεραντών, ξύλινων καταστροφμάτων και πασαρέλας σκαφών κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Αφαιρούμε παλιά υπολείμματα με γυαλόχαρτο N° 80, στη συνέχεια λειαίνουμε με ψιλό γυαλόχαρτο και απομακρύνουμε επιμελώς τη σκόνη.

2. Εφαρμογή. Πριν από τη χρήση ανακινούμε καλά το TEAK OIL και αφού διαπιστώσουμε ότι τα ξύλα είναι στεγνά, εφαρμόζουμε σε 2-3 επιστρώσεις με πινέλο, χωρίς αραίωση και με διαφορά 5-8 ωρών μεταξύ τους, για τη σωστή προστασία των ξύλινων επιφανειών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK ή με white spirit μετά τη χρήση τους.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
750 ml, 2,5 lt	1 lt / 10 -13 m² ανά στρώση

MARINER AQUA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Διάφανο βερνίκι ξύλου, άοσμο, υδατοδιαλυτό με βάση συνδυασμό ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών. Ιδανικό για την προστασία και διακόσμηση ξυλοκατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και στην αλμύρα της θάλασσας. Περιέχει ισχυρά φίλτρα UV για την προστασία του βερνικιού και του ξύλου. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Είναι υδαταπωθητικό και ελαστικό, δε σπάει, δεν ξεφλουδίζει και επιτρέπει στο ξύλο να αναπνέει. Τονίζει και προστατεύει τη φυσική ομορφιά όλων των τύπων ξύλου, αναδεικνύοντας τα «νερά» τους, ενώ δημιουργεί ταυτόχρονα μια γυαλιστερή και διαυγή, ελαστική και εξαιρετικά ανθεκτική υδαταπωθητική επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου MARINER AQUA είναι κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση, εφαρμόζεται σε κάθε εί-

δους ξυλοκατασκευές όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από την υγρασία, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, φράγκες, πέργκολες, κάγκελα, σε μπαλκόνια και τaráτσες, υπόστεγα, έπιπλα κ.λπ. Ιδανικό για ξύλινα μέρη σκαφών αναψυχής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. 1. Προετοιμασία επιφάνειας. Η σωστή προετοιμασία εξασφαλίζει το άρτιο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλιά ξύλα. Συνιστάται η υγρασία της ατμόσφαιρας καθώς και των ξύλων να είναι σε όσο



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

750 ml, 2.5 lt

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt / 7 -12 m² ανά στρώση

Υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου

το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

Καινούρια ξύλα: Πριν την εφαρμογή του MARINER AQUA, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και να αφαιρεθούν καλά οι σκόνες. Όπου χρειάζεται, θα πρέπει να στοκάρουμε με ξυλόστοκο DUROWOOD της DUROSTICK. Για τη διατήρηση της φυσικής απόχρωσης του ξύλου, αρκεί μία επίστρωση του διάφανου υδατοδιαλυτού συντηρητικού εμποτισμού ξύλου DUROXYL AQUA. Για αλλαγή απόχρωσης, εφαρμόζουμε μία επίστρωση του διάφανου συντηρητικού και στη συνέχεια 2-3 επιστρώσεις έγχρωμου DUROXYL AQUA. Ακολουθεί η επάλειψη με 1-2 επιστρώσεις MARINER AQUA.

Παλιά ξύλα: Εάν πρόκειται για απλή συντήρηση, αρκεί ένα απαλό τρίψιμο με γυαλόχαρτο και στη συνέχεια απομάκρυνση της σκόνης. Σε περίπτωση που τα παλιά βερνίκια βρίσκονται σε κακή κατάσταση, πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως με χονδρό-ψιλό γυαλόχαρτο με ή χωρίς τη χρήση του διαβρωτικού και αφαιρετικών χρωμάτων D-26 της DUROSTICK. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στα καινούρια ξύλα.

2. Εφαρμογή. Το MARINER AQUA αραιώνεται έως 10% με καθαρό νερό. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless σε 1-2 επιστρώσεις, ανάλογα με την εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους με άφθονο νερό και στη συνέχεια με απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Σε κλειστά δοχεία και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.



Π.Ο.Ε. (Πηγικές Οργανικές Ενώσεις): Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/ε: Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου, Τύπος Υ): 150 gr/lit (2007), 130 gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 95 gr/lit Π.Ο.Ε..

DUROSTICK WATERTRAP Συλλέκτης υγρασίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ο συλλέκτης υγρασίας DUROSTICK WATERTRAP είναι μια λειτουργική συσκευή που απορροφά την υγρασία της ατμόσφαιρας με τη βοήθεια ειδικών κρυστάλλων, συγκεντρωμένων σε ειδική διαπνέουσα συσκευασία. Η μείωση της πλεονάζουσας υγρασίας έως και 40% απαλλάσσει κάθε κλειστό χώρο από δυσάρεστες οσμές, αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας, βακτηριδίων και μικροοργανισμών. Η παρουσία του σε κατοικήσιμους χώρους βελτιώνει την ποιότητα του αέρα προλαμβάνοντας αλλεργίες, κεφαλαλγίες και ρευματικούς πόνους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το DUROSTICK WATERTRAP έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όχι τακτικά αεριζόμενους χώρους, όπως: • Αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ, πτάρια, θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες. • Εξοχικά σπίτια, τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, ντουλάπες.

• Αποτρέπει βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές που δε χρησιμοποιούνται τακτικά όπως τηλεοράσεις, Η/Υ, Hi-Fi κ.λπ. • Διατηρεί ανέπαφα, ευαίσθητα στην υγρασία χάλκινα και ορειχάλκινα αντικείμενα, καθώς και βιβλία, έγγραφα κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. • Αφαιρέστε το χάρτινο περίβλημα από το πλαστικό κουτί. • Αφαιρέστε το νάυλον σακουλάκι με προσοχή, αφήνοντας ανέπαφο το εσωτερικό δυχατί. • Τοποθετήστε το δυχατί με τους κρυστάλλους στην ενδιάμεση σχάρα της συσκευής. • Επανατοποθετήστε το καπάκι στην αρχική του θέση. • Μετά τη συναρμολόγησή του, πλύνετε τα χέρια σας με άφθονο νερό.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συσκευή + σακουλάκι κρυστάλλων 600 gr

DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. Ισχυρή κόλλα υψηλής θιξοτροπίας, άοσμη, μη τοξική, ακίνδυνη και εύκολη στη χρήση, σε μορφή σωληναρίου. Παγιδεύει με τη μέθοδο της άμεσης ακινητοποίησης ποντίκια, αρουραίους, κατσαρίδες και άλλους ανεπιθύμητους επισκέπτες, αποτρέποντας τη διαφυγή τους και απαλλάσσοντάς

από την παρουσία τους κάθε χώρο στον οποίο εφαρμόζεται. Διατηρεί την κολλητική της ιδιότητα για αρκετό διάστημα χωρίς να ξεραίνεται και

δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Η DUROSTICK ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΛΛΑ εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, κατοικήσιμους ή μη, στους οποίους έχει εντοπιστεί η παρουσία ποντικών ή εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σε πιθανά σημεία διέλευσης καθώς και περιμετρικά σε

τοιχούς, τοποθετήστε τεμάχια διαστάσεων 15x15 cm από χαρτόνι ή λεπτό ξύλο. Πιέστε το σωληνάριο έτσι ώστε το περιεχόμενό του να σχηματίζει κυκλικές ή παράλληλες γραμμές και τοποθετήστε στο κέντρο της παγίδας λίγο τυρί για δόλωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ. Σε περίπτωση επαφής με τα χέρια ή τα ρούχα, χρησιμοποιήστε white spirit ή οινόπνευμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. Διατηρείται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ. Το προϊόν δε χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
160 ml	Το περιεχόμενο είναι αρκετό για 3 παγίδες



DUROSTICK A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ: 193 00 - Τηλ: 211.60 03 500 - 599, 210.55 16 500, 210.55 98 350, Fax: 210.55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ: 570 22 - Τηλ: 2310.79 57 97, 2310.79 73 65, Fax: 2310.79 73 67

www.durostick.gr e-mail: info@durostick.gr